

Meerijdp plankje Joy2Ride Sit

Gebruiksaanwijzing


NL

Joy2Ride Sit 12 maand <20KG

Instructions for use

EN

Joy2Ride Sit 12 months <20KG

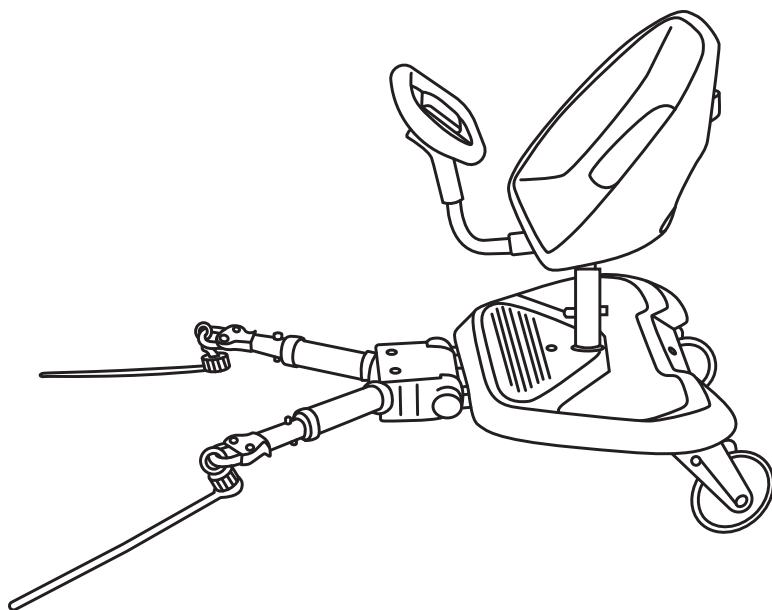

Model No. TB-6010
12 Maand tot max <20kg

Titaniumbaby

Inhoudsopgave

WAARSCHUWING	1
Onderdelenlijst	2
Het verbindingsstuk in elkaar zetten	4
De stoel monteren	4
De zitting vastmaken.....	5
De hoogte van de stoel wijzigen	5
De wielen monteren/demonteren	6
Vastmaken aan de buggy	6
De hoek verstellen	7
Het koord	7

WAARSCHUWING


Belangrijk

1. Montage door volwassenen vereist.
2. Lees alle instructies voor montage en gebruik van het product.
3. Wees voorzichtig bij het uitpakken en in elkaar zetten.
4. Controleer het product regelmatig op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen.
5. Niet gebruiken als er onderdelen ontbreken, beschadigd of gebroken zijn.


Dit voertuig is niet geschikt voor kinderen die niet zelfstandig kunnen zitten. Dit voertuig is bedoeld voor gebruik door kinderen die alleen kunnen zitten onder toezicht van een volwassene.

1. Kinderen mogen niet alleen in dit voertuig zitten of staan zonder toezicht van een volwassene.
2. Laat uw kind niet in de stoel zitten zonder de veiligheidsgordel om te doen en controleer of deze gordel goed vastzit.
3. Maximaal gewicht: 20KG
4. Controleer voor gebruik of de bouten en knoppen stevig vastzitten en of de veiligheidsgordel goed vastzit tijdens het rijden.
5. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt. Onjuist gebruik kan de veiligheid van uw kind in gevaar brengen.
6. Gebruik het voertuig niet als er onderdelen kapot zijn of ontbreken.
7. Inspecteer regelmatig alle onderdelen van het product om er zeker van te zijn dat ze goed werken en om tekenen van slijtage of schade op te sporen.
8. Als onderdelen beschadigd of gescheurd zijn of ontbreken, gebruik ze dan niet meer en gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd.


Onderdelenlijst

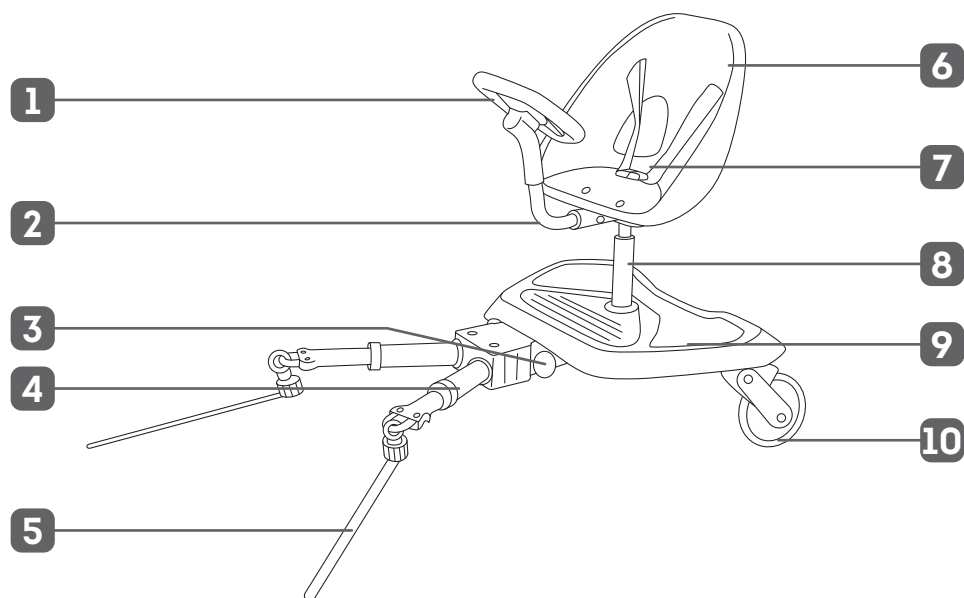


1. Armleuningen omhoog en omlaag verstelbaar
2. Verstelbaar naar achteren en naar voren
3. Instelknop voor de hoek van het pankje
4. In lengte verstelbare connectors
5. Kabelbinders
6. Zitting
7. Verstelbare veiligheidsgesp
8. Aanpassing voor hoogte zitting, verwijderbare steunstang
9. Antislip ontwerp
10. Milieuvriendelijke PU wielen

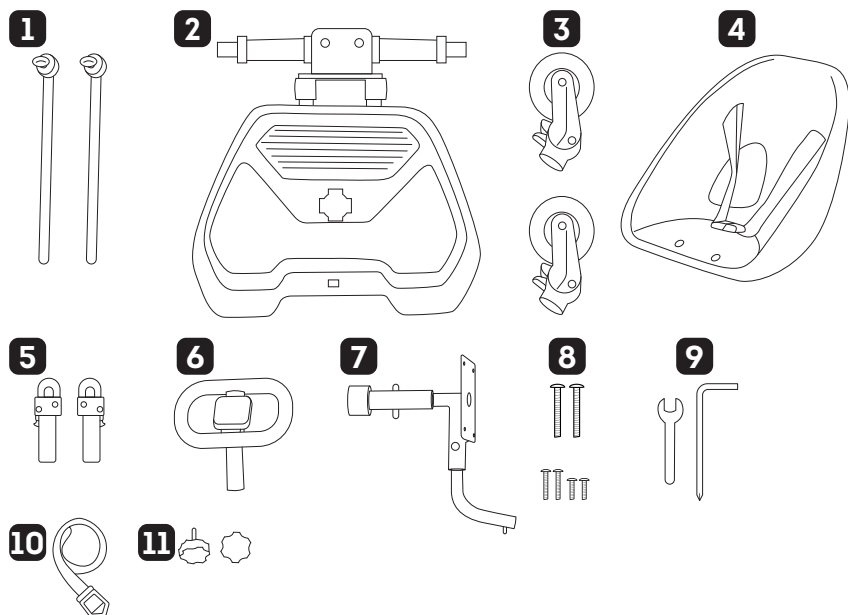

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kabelbinders | 7. Stoelbeugel |
| 2. Meerijdsplankje | 8. Schroef |
| 3. Wiel 2st | 9. Gereedschap |
| 4. Zitting en veiligheidsgordels | 10. Koord |
| 5. Verbindingsstuk | 11. Zittingbevestigingsschroef |
| 6. Armsteun | |



Stoelmodus





Staande modus






Aanhangmodus

Het verbindingstuk in elkaar zetten

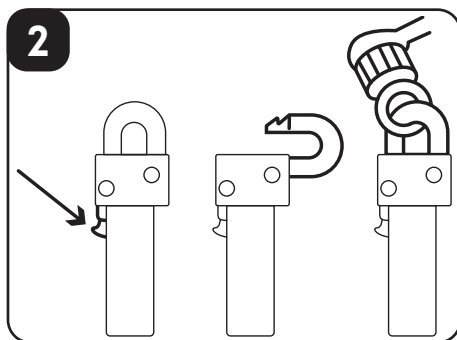


1. Gebruik de 2 grootste schroeven. Steek de schroeven in het **verbindingstuk (5)**. Zet vast met een schroevendraaier.
2. Open de haak door op de knop te drukken. Bevestig het **verbindingstuk (5)** aan de **kabelbinders (1)**. Druk het dicht totdat je een hoorbare "klik" hoort. Herhaal deze stappen voor de andere kant.

De stoel monteren

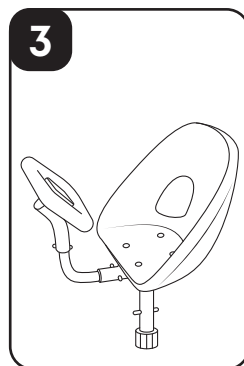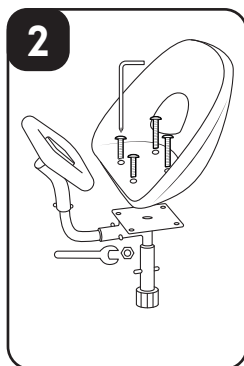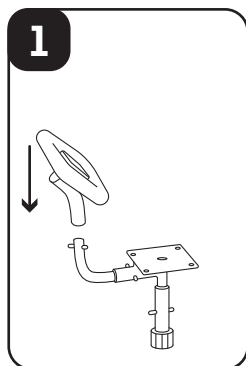


1. Bevestig de **armsteun (6)** aan de **stoelbeugel (7)**. Zorg ervoor dat de drukpen goed vastzit.
2. Bevestig het **zitje (4)** aan de **stoelbeugel (7)**, gebruik de 2 kortste schroeven voor de voorkant en de 2 langste schroeven voor de achterkant van het zitje.
3. De montage van het zitje is voltooid.

De zitting vastmaken

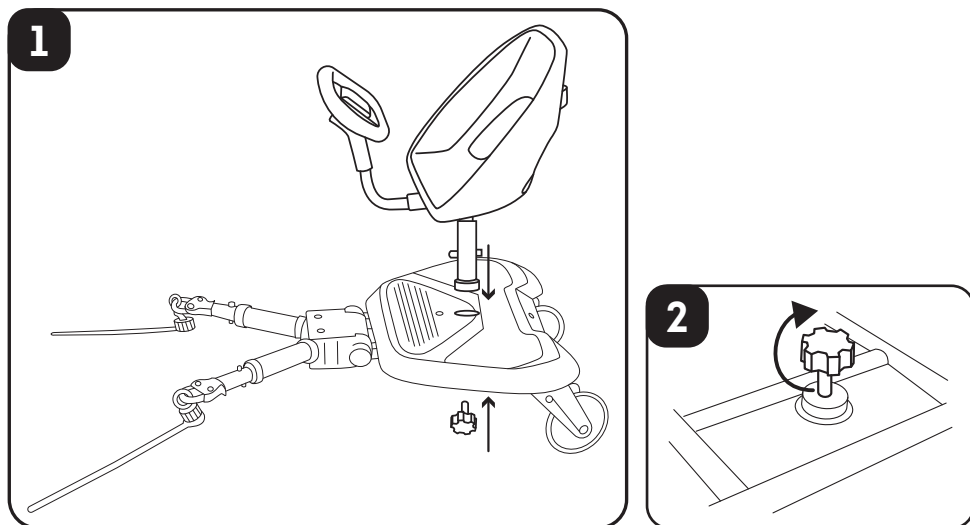


1. Plaats de zitting in de groef van het **meerrijdplankje (2)**.
2. Draai de **zittingbevestigingsschroef (11)** aan de onderkant van het **meerrijdplankje (2)** vast om de zitting vast te zetten op het **meerrijdplankje (2)**.

De hoogte van de stoel wijzigen

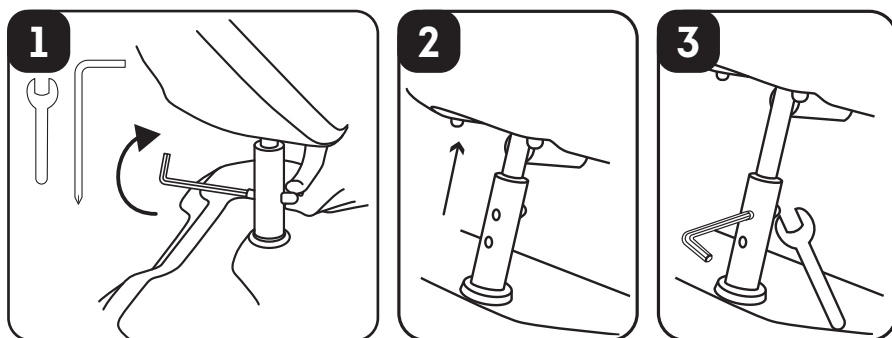


1. Gebruik een inbussleutel en schroevendraaier om de schroef los te draaien en te verwijderen.
2. Verwijder de schroef en zet de stoel in de andere hoogte.
3. Plaats de schroef in het andere schroefgat en draai hem vast met een inbussleutel en schroevendraaier.

De wielen monteren/demonteren

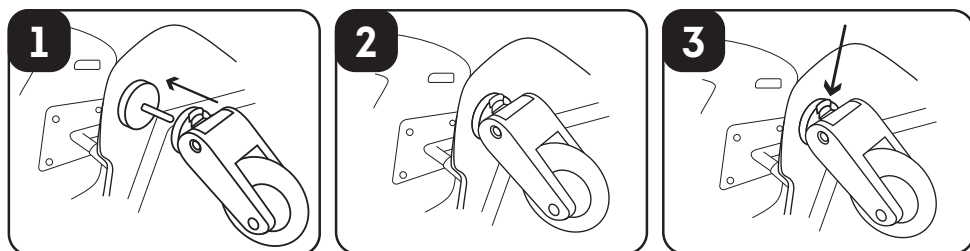


1. Steek het **wiel (3)** in de houder totdat je een hoorbare “klik” hoort.
2. Herhaal dit voor het andere **wiel (3)**.
3. Druk op de knop aan de bovenkant van het **wiel (3)** en trek het uit de houder.

Vastmaken aan de buggy

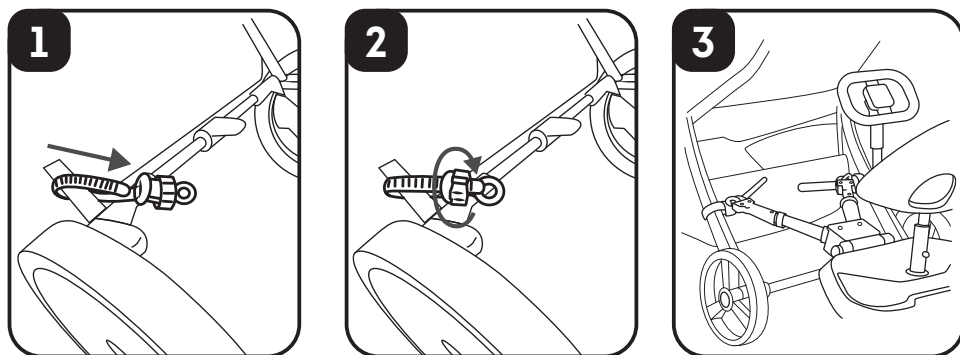



1. Bevestig de **kabelbinders (1)** aan de buggy door ze rond te “wikkelen”, steek de band door het gat en de moer.
2. Draai de moer tot de **kabelbinder (1)** strak om de stang zit.
3. Herhaal deze stappen voor de andere kant

De hoek verstellen

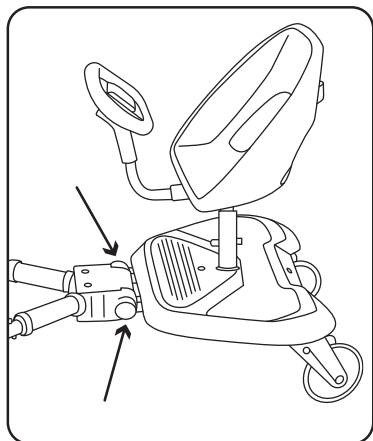

Druk aan beide kanten van het plankje de knoppen in. Verstel de connectors naar de juiste hoek zodat het plankje recht staat als het verbonden is met de buggy.

Het koord

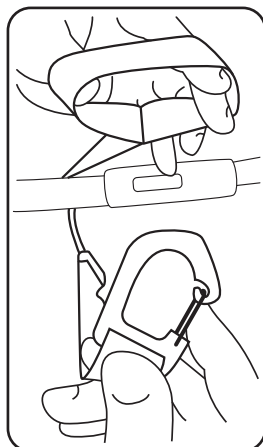

Steek de gesp door de opening in het koord om hem vast te maken aan de duwstang van de buggy.

Bevestig de gesp aan de achterkant van het meerijdersplankje zodat je het kunt opbergen als je het niet gebruikt.

Table of contents

WARNING.....	9
Part list.....	10
Assembling the connecting device.....	12
Assembling the seat.....	12
Attaching the seat	13
Changing the hight of the seat	13
Assemble/ Disassemble the wheels.....	14
Attaching to the buggy.....	14
Adjusting the angle.....	15
Trailer rope	15

WARNING


Important

1. Adult assembly required.
2. Please read all the instructions before assembly and use of the product.
3. Care should be taken in unpacking and assembly.
4. Examine product frequently for damaged, missing or loose parts.
5. Do not use if any parts are missing, damaged or broken.


This vehicle is not suitable for children who can't sit independently.
This vehicle is intended for use by children who can sit alone under adult supervision.

1. Children should not sit or stand alone in this vehicle without adult supervision.
2. Do not leave your child in the seat without fastening the seat belt and checking whether the seat belt is secured.
3. Maximum weight: 20KG
4. Before using, be sure to check whether the bolts and buttons are firm, and whether the seat belt is tightened when riding.
5. Please read this instruction manual carefully before using this product. Improper use can endanger your child's safety.
6. Please do not use if the vehicle has broken or missing parts.
7. Regularly inspect all parts of the product to ensure they are working properly and to detect any signs of wear or damage.
8. If parts are damaged, torn or missing, please do not continue to use them and only use spare parts provided by the manufacturer.



Part list

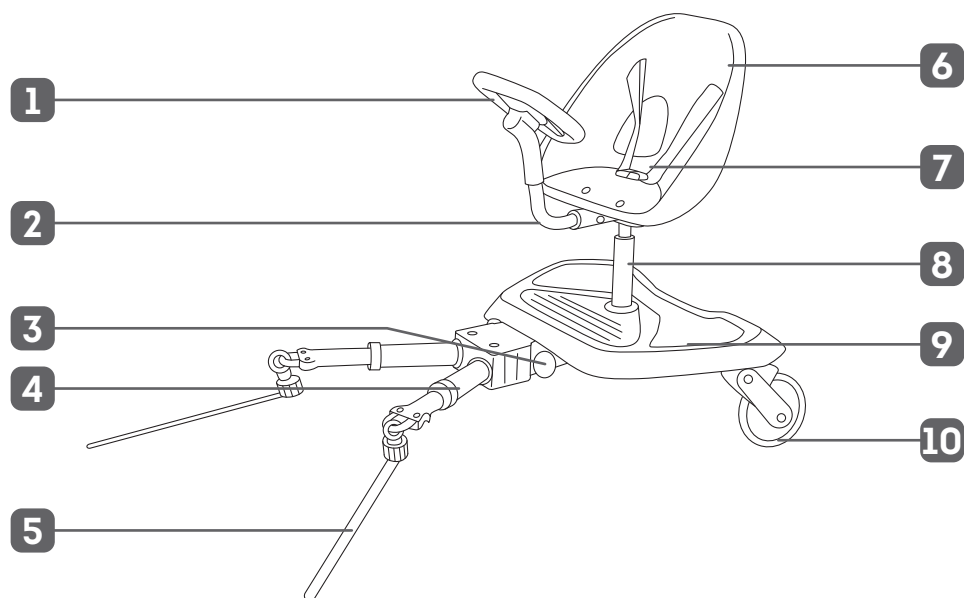



1. Armrests adjustable up and down
2. Adjustable back and front
3. Adjustment button for angle of the board
4. Adjustable length connectors
5. Cable ties
6. Seat
7. Adjustable safety buckle
8. Adjustment for high seat, removable support rod
9. Anti-slip design
10. Environmentally friendly PU wheels

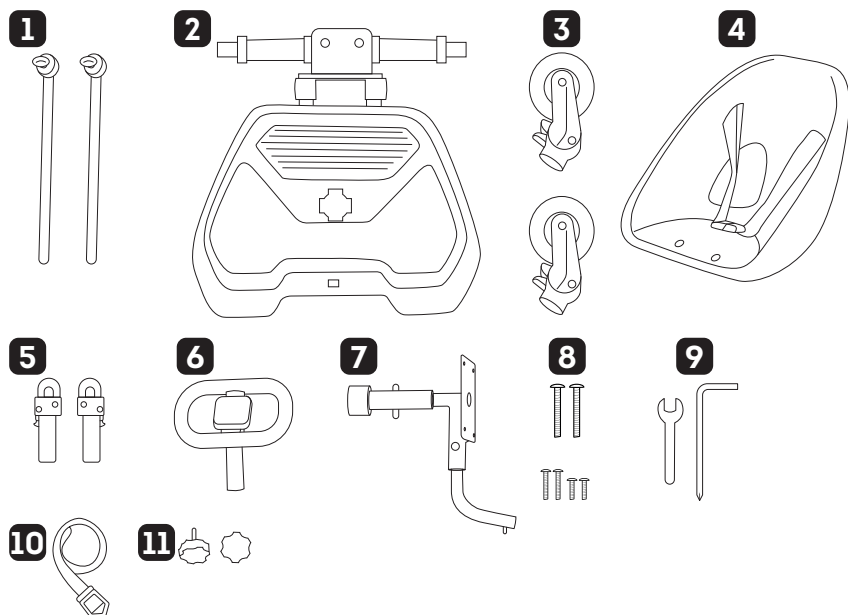

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Cable ties | 7. Seat bracket |
| 2. Main body | 8. Screw |
| 3. Wheel 2pcs | 9. Tools |
| 4. Seats and safety belts | 10. Trailer rope |
| 5. Connecting device | 11. Seat fixed screw |
| 6. Armrest | |




**Seat mode****Stand mode****Trailer mode**

Assembling the connecting device

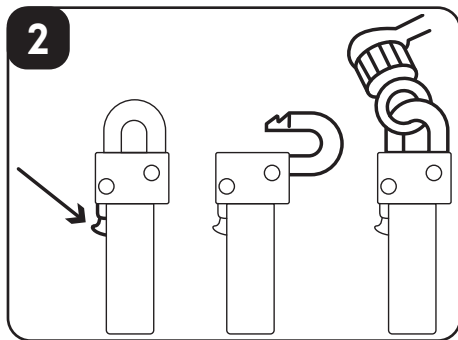


1. Use the 2 longest screws. Put the screws in the **connecting device (5)**. Secure with a screwdriver.
2. Open up the hook by pushing the button. Attach the **connecting device (5)** to the **cable ties (1)**. Press it closed until you hear an audible "click". Repeat these steps for the other side.

Assembling the seat

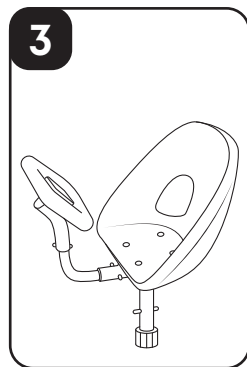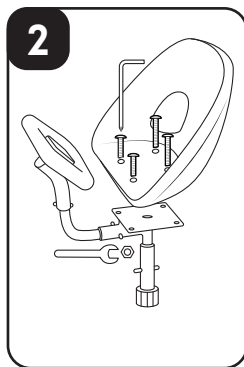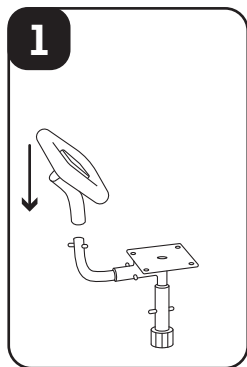


1. Attach the **armrest (6)** to the **seat bracket (7)**. Make sure the push pin is properly engaged.
2. Attach the **seat (4)** to the **seat bracket (7)**, use the 2 shortest screws for the front and the 2 longer screws for the back of the seat.
3. The assembling of the seat is complete.

Attaching the seat

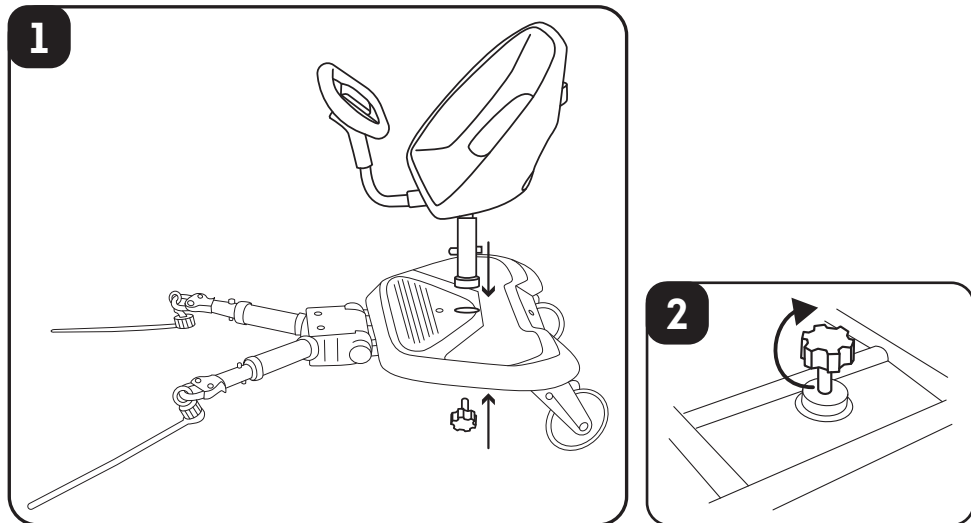


1. Place the **assembled seat** into the groove of the **main body (2)**.
2. Tighten the **seat fixed screw (11)** on the under side of the **main body (2)** to fasten the **assembled seat** to the **main body(2)**.

Changing the height of the seat

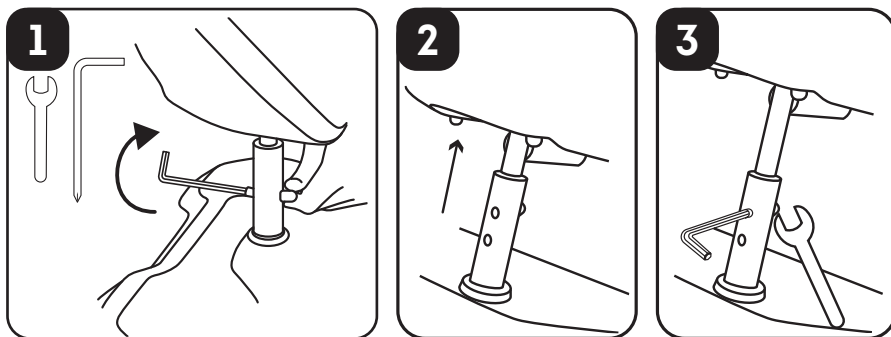


1. Use a hexscrewdriver and wrench to loosen and remove the screw.
2. Remove the screw, change the chair into the other height.
3. Place the screw into the other screw hole, tighten it with a hexscrewdriver and wrench.

Assemble/ Disassemble the wheels

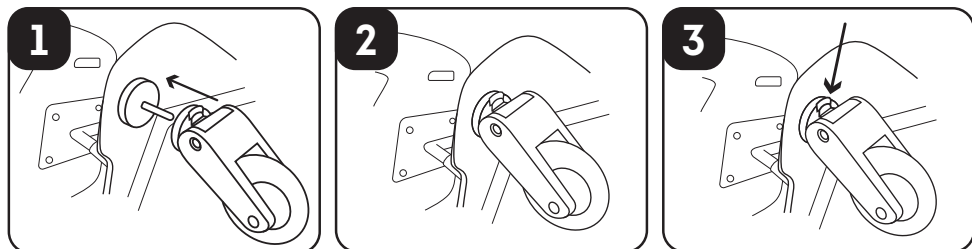


1. Insert the **wheel (3)** into the holder until you hear an audible “click”.
2. Repeat this for the other **wheel (3)**.
3. Press the button on the top of the **wheel (3)** and pull it off of the holder.

Attaching to the buggy

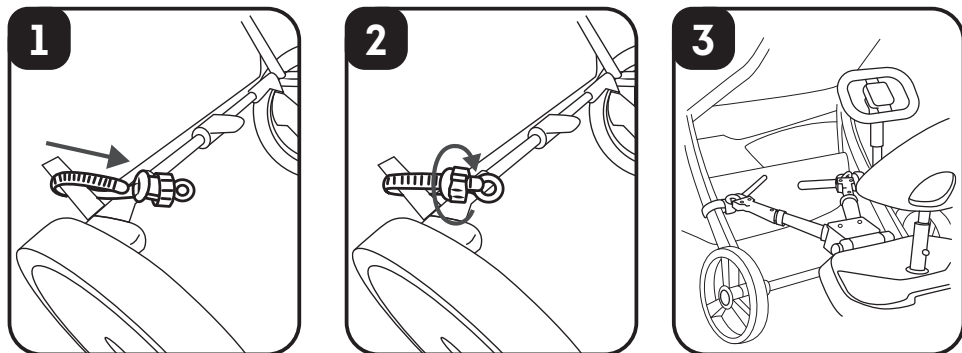



1. Attach the **cable ties (1)** to the buggy by “wrapping” it around, insert the strap through the hole and nut.
2. turn the nut until the **cable tie (1)** is tight around the bar.
3. Repeat these steps for the other side

Adjusting the angle

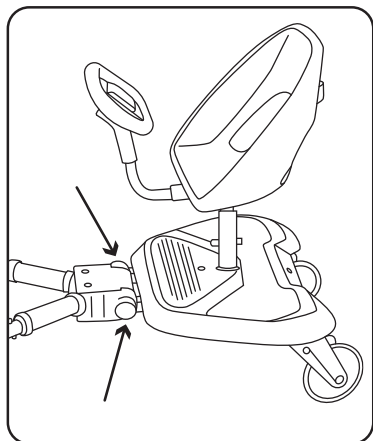

Press the buttons on both sides of the board. Adjust the connectors to the correct angle so that the board is straight when connected to the buggy.

Trailer rope

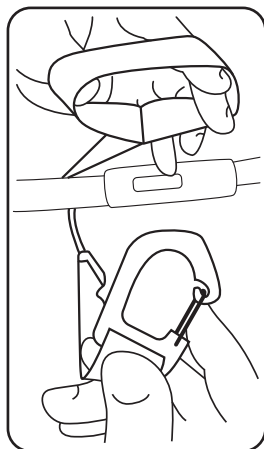

Pass the buckle through the rope opening to attach it to the push bar of the buggy.

Attach the buckle to the back of the buggy board to be able to store it when not in use.



Dit product wordt geïmporteerd door:
This product is imported by:

Titanium*baby*

Monierweg 30
7741 KT Coevorden
The Netherlands
www.titaniumbaby.com
info@titaniumbaby.nl

Geproduceerd volgens en voldoet aan: **EN1888-1**
Produced according and complies with: **EN1888-1**